

سنجه استعداد ابتلا به فیبریلاسیون دهليزی با استفاده از تحلیل‌های غير خطی سیگنال الکتروکاردیوگرام

محمد سپهری‌نیا^۱ محمد پویان^۲

۱- دانش‌آموخته- کارشناسی ارشد- دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه شاهد- تهران- ایران

Sepehrinia77@gmail.com

۲- استاد- دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه شاهد- تهران- ایران

pooyan@shahed.ac.ir

چکیده: فیبریلاسیون دهليزی یک تاکی‌آریتمی فوق بطنی است، که با فعالیت دهليزی غیرهماهنگ و متعاقب آن و خامت عملکرد مکانیکی دهليز مشخص می‌شود. بروز این بیماری در درصد بالایی از جمعیت جهان آن را به یک مشکل اجتماعی و اقتصادی تبدیل کرده است. با تشخیص زود هنگام این آریتمی کشنده قلبی، می‌توان آن را پیشگیری و مدیریت نمود. در این تحقیق برآئیم با استفاده از روش‌های غیرتھاجمی، بر پایه تجزیه و تحلیل غیرخطی سیگنال الکتروکاردیوگرام افراد مستعد ابتلا به فیبریلاسیون دهليزی را شناسایی نماییم. این تحقیق شامل سه مرحله است، در گام نخست سیگنال‌های ECG جمع‌آوری شده از سایت فیزیونت پیش‌پردازش می‌شوند تا نویزهای ناشی از برق شهر و آرتیفکت‌های موجود در سیگنال حذف شوند، در ادامه سیگنال HRV از آنها استخراج می‌گردد. در مرحله دوم، ده ویژگی غیرخطی از سیگنال HRV، مشتمل بر میزان انحراف نمودار پوانکاره، بعد همبستگی، نمای لیپانوف، آنتروپی تقریبی و آنتروپی طیف، و پنج ویژگی از تحلیل کمی نمودارهای بازگشتی استخراج می‌شوند. در مرحله سوم با استفاده از طبقه‌بندی کننده ماشین بردار پشتیبان به طبقه‌بندی دو گروه افراد سالم و افراد در معرض ابتلا به حملات فیبریلاسیونی می‌پردازیم. نتایج نهایی نشان می‌دهد که طبقه‌بندی کننده ماشین بردار پشتیبان توانسته است افراد بیمار را در زمانیکه سیگنال HRV آنها ۵ دقیقه پیش از شروع حملات فیبریلاسیون دهليزی تحلیل شده است با صحت ۹۳٪ از افراد سالم تفکیک نماید.

کلمات کلیدی: فیبریلاسیون دهليزی، سیگنال HRV، سری زمانی، کمیتهای آشوبی، ماشین بردار پشتیبان

تاریخ ارسال مقاله: ۱۳۹۱/۹/۲۳

تاریخ پذیرش مشروط: ۱۳۹۲/۱۰/۷

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۳/۸/۱۸

نام نویسنده مسئول: محمد سپهری‌نیا

نشانی نویسنده مسئول: ایران- تهران- اتوبان تهران قم- رویروی عوارضی قم- دانشگاه فنی و مهندسی

۱- مقدمه

موثر ماهیچه‌های دهلیزی و کاهش بروون ده قلبی می‌شود. یافته‌های موجود در سیگنال ECG افراد مبتلا به این بیماری حاکی از جایگزینی امواج P طبیعی و یک شکل (که نشانگر فعالیت دهلیزی هماهنگ است) با امواج نوسان کننده یا لرزشی (فیریلاسیونی) با اندازه‌ها، دامنه‌ها و زمان‌بندی‌های متفاوت است [۵].

در دهه‌های اخیر تحقیقات بسیاری در زمینه شناسایی بیماران مبتلا به فیریلاسیون دهلیزی با استفاده از سیگنال ECG صورت گرفته است. عدای از محققان مطالعات خود را بر روی فعالیت دهلیزی و فرکانس قله و غالب آن به همراه ویژگی‌های طیفی سیگنال ECG پایه‌ریزی کرده‌اند [۶]. گروه‌های دیگر سعی بر پیش‌بینی بخش‌های تکاملی فیریلاسیون دهلیزی حمله‌ای با استفاده از طبقه‌بندی کننده‌های خطی بر اساس فرکانس قله اصلی و میانگین فواصل متوالی R^۳ در سیگنال ECG داشته‌اند [۶].

Hayn و همکارانش در مقاله‌ای جهت پیش‌بینی شروع و خاتمه فیریلاسیون دهلیزی با تجزیه و تحلیل ضربان قلب و محاسبه فرکانس اصلی دهلیزی، نشان دادند که این فرکانس پیش از خاتمه فیریلاسیون دهلیزی کاهش قابل ملاحظه‌ای می‌باشد [۷]. Thong و همکارانش در مقاله‌ای با بررسی مجتمع‌های زودرس دهلیزی^۴ یک پیش‌بینی کننده ساده از بخش‌های فیریلاسیون دهلیزی حمله‌ای ارایه نمودند [۸]. در مقاله دیگری Vikman و همکارانش آنتروپی تقریبی^۵ را برای سیگنال نرخ تغییرات ضربان قلب (HRV)^۶ در دوره‌های پیش از وقوع حملات فیریلاسیون دهلیزی محاسبه نموده، و به این نتیجه رسیدند که پیچیدگی سیگنال HRV قبل از شروع حملات فیریلاسیون دهلیزی کاهش می‌باشد [۹]. بهنیا و همکاران نیز در مقاله‌ای با محاسبه کمیت‌های غیرخطی سیگنال ECG در شرایط سالم و بیمار، افراد مبتلا به فیریلاسیون دهلیزی را از دیگر بیماران تفکیک نمودند [۱۰].

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که داده‌های سیگنال ECG دارای رفتارهای آشوب‌گونه است، و تجزیه و تحلیل دینامیک‌های غیرخطی سیگنال ECG درک عمیق‌تری از مکانیزم عملکرد قلب فراهم می‌نماید. در این تحقیق الگوریتمی برای شناسایی فیریلاسیون دهلیزی بر پایه تجزیه و تحلیل غیرخطی سیگنال HRV ارایه می‌نماییم. هدف از این پژوهش بررسی این مساله است که آیا شاخص‌های غیرخطی مانند بعد همبستگی، نمای لیاضنف، آنتروپی و ... می‌توانند به عنوان پارامترهای مفید بالینی،

بیماری‌های قلبی و عروقی یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهان صنعتی امروز هستند. فیریلاسیون دهلیزی^۱ شایع‌ترین آنهاست، که حدود ۱٪ از جمعیت عمومی جهان به آن مبتلا می‌باشند. میزان ابتلا به این بیماری با بالا رفتن سن افزایش می‌یابد [۱]. فیریلاسیون دهلیزی یک تاکی‌آریتمی فوق‌بطئی است، که با فعالیت دهلیزی غیرهماهنگ و متعاقب آن و خامت عملکرد مکانیکی دهلیز، مشخص می‌شود. این بیماری توانایی و حجم بروون ده قلب را کاهش داده و فعالیت بطن‌ها را معیوب می‌سازد. علاوه بر اینها فیریلاسیون دهلیزی ممکن است منجر به تشکیل لخته‌های خونی و انسداد رگها شود، این مساله خطر ابتلا به سکته مغزی و مرگ و میر را در این بیماران افزایش می‌دهد، به طوریکه در حدود ۱۵٪ از جمعیت سکته‌های مغزی را، افراد مبتلا به فیریلاسیون دهلیزی تشکیل می‌دهند [۲].

با تشخیص زود هنگام این آریتمی، می‌توان آن را پیشگیری و مدیریت نمود. یافتن اطلاعاتی در مورد اینکه یک فرد با ریتم نرمال سینوسی، دچار حمله فیریلاسیون دهلیزی شود، در روال کار بالینی می‌تواند بسیار مفید باشد. درمانهای متعددی برای بیماران مبتلا به فیریلاسیون دهلیزی پیشنهاد شده‌اند، اما امروزه مشکل اصلی در استراتژی علیه این بیماری، فقدان درمان موثر نیست، بلکه ارایه آزمون‌هایی برای شناسایی و طبقه‌بندی افراد در معرض ابتلا به بیماری می‌باشد. توسعه یک پیش‌بینی کننده دقیق برای شروع حملات فیریلاسیون دهلیزی، امکان جلوگیری از شروع آریتمی‌های دهلیزی را افزایش می‌دهد [۳]. فیریلاسیون دهلیزی طیف وسیعی از تظاهرات بالینی دارد؛ افراد مبتلا به این بیماری بیش از همه تپش قلب، تنگی نفس، خستگی، احساس سبکی سر و درد قفسه سینه دارند [۴]. با توجه به اینکه این علایم غیر اختصاصی هستند، از آنها نمی‌توان به منظور تشخیص یا تعیین شروع حملات فیریلاسیون دهلیزی استفاده کرد.

سیگنال ECG حاوی اطلاعات مفیدی درباره عملکرد قلب است، و سالهای است که به عنوان ابزاری جهت تشخیص بیماری‌های قلبی، به کار گرفته می‌شود. جرقه هر چرخه قلبی در نقطه‌ای از دهلیز راست، به نام گره سینوسی – دهلیزی^۲ زده می‌شود، و تعداد ضربان طبیعی قلب بین ۶۰ تا ۱۰۰ ضربه است. در بیماری فیریلاسیون دهلیزی، کانون‌های متعدد ضربان‌سازی در دهلیزها به وجود می‌آیند، و دهلیزها با سرعت ۴۰۰ تا ۶۰۰ بار در دقیقه دیلاریزه می‌شوند. این سرعت بالا مانع از انقباض

جهت شناسایی افراد در معرض خطر ابتلا به فیبریلاسیون
دهلیزی به کار روند؟


۲- پایگاه داده‌ها

داده‌های سیگنال ECG که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته‌اند از آرشیو فیبریلاسیون دهلیزی سایت فیزیونت استخراج شده‌اند [11]. این پایگاه داده شامل اطلاعات دو گروه ۵۰ تابی از افراد سالم و بیمار می‌باشد. گروه بیماران در برگیرنده افرادی است که سابقه حملات فیبریلاسیون دهلیزی داشته‌اند، و سیگنال ECG آنها در مدت طولانی ثبت شده است. سیگنال‌های ECG این گروه بصورت دو بخش ۳۰ دقیقه و ۵ دقیقه در دسترس می‌باشد. بخش ۳۰ دقیقه‌ای زمانهای قبل از شروع حملات فیبریلاسیون دهلیزی را شامل می‌شود، که بصورت P01 تا P50 مشخص شده است. بخش ۵ دقیقه‌ای نیز مربوط به حملات فیبریلاسیونی می‌باشد که بلافاصله پس از این ۳۰ دقیقه اتفاق افتاده‌اند. اطلاعات افراد سالمی که تا کنون هیچگونه سابقه حملات فیبریلاسیونی نداشته‌اند نیز در بخش‌های ۳۰ دقیقه‌ای بصورت n01 تا n50 در این آرشیو موجود می‌باشد. همه سیگنال‌ها، شامل ثبت دامی از دو کانال با نرخ نمونه‌برداری ۱۲۸ هرتز و رزولوشن ۱۲ بیت می‌باشند. در این مقاله از این پایگاه داده ۱۰۰ بخش ۳۰ دقیقه‌ای مربوط به افراد سالم و بیمار استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است.

۳- پیش‌پردازش داده‌ها

منابع نویز در زمان ثبت سیگنال ECG معمولاً شامل نویز ناشی از لرزش ماهیچه‌ها، آرتیفکت‌های ناشی از حرکت الکترود،^۲ تداخل سیگنال ۵۰ هرتز برق شهر، تداخل با سیگنال الکتروموایوگرام^۳ و اعوجاج خط زمینه^۴ می‌باشند. در مرحله پیش‌پردازش این نویزهای تداخلی با استفاده از یک فیلتر با باند گذر ۱۵-۵ هرتز حذف می‌شوند.

سیگنال HRV یک متغیر مشاهده از سیستم قلبی - عروقی است که با بررسی آن می‌توان پیچیدگی‌های موجود در سیگنال قلبی و نیز سیستم اعصاب خودمخترار را نمایان ساخت. جهت ساخت سیگنال HRV نیاز است که ابتدا دنباله R-R Interval پس از آشکارسازی کمپلکس QRS از سیگنال ECG استخراج گردد. سپس با اندازه‌گیری فواصل زمانی بین قله‌های متوالی پیک‌های R، سری زمانی HRV را استخراج می‌نماییم.

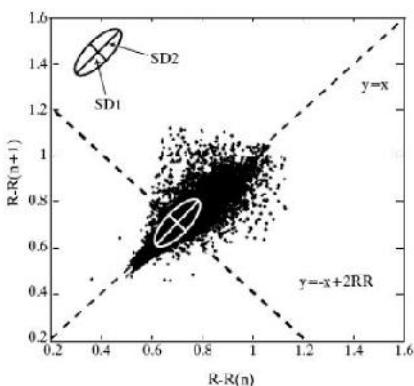

شکل(۱): نمودار پوانکاره فواصل متوالی R برای یک قلب سالم به همراه شاخصهای استاندارد SD1,SD2

۲-۴- نمای لیاپانوف

یکی دیگر از ابزارهای مفید برای توصیف جاذب یک سیستم، نمای لیاپانوف است. این شاخص میانگین واگرایی نمایی دو تراژکتوری در طول زمان را، اندازه‌گیری می‌کند. هر سیستم که دو تراژکتوری آن در طول زمان سریعتر و اگرآ شوند یک سیستم آشوبی‌تر و حساس‌تر به شرایط اولیه می‌باشد. یک ضریب لیاپانوف مثبت شاخصی قوی برای آشوبناک بودن سیستم است. یک سیستم m بعدی، m ضریب لیاپانوف دارد که نمای لیاپانوف برای هر بعد می‌تواند محاسبه شود؛ اما معمولاً فقط بزرگترین نمای لیاپانوف^{۱۴} برای تفسیر دینامیک‌ها استفاده می‌شود.

اولین گام در تحلیل دینامیک غیرخطی، بازسازی بستر جذب در فضای فاز می‌باشد. مهمترین تکنیک برای بازسازی فضای فاز استفاده از روش تاخیر زمانی با استفاده از تشوری محاطی است[12]. به این ترتیب بردارها در یک فضای محاط شده، و با استفاده از مقادیر تاخیر یافته اندازه‌گیری‌ها، ساخته می‌شوند. اگر برای $n=1,2,\dots,N$ سری زمانی داده شده باشد بردارهای تاخیر زمانی فضای فاز به صورت رابطه (۲) شکل می‌گیرند :

$$X(i) = [x(i + \tau), x(i + 2\tau), \dots, x(i + (m - 1)\tau)], \quad i = 1, 2, \dots, N - (m - 1)\tau \quad (2)$$

که τ تاخیر زمانی و m بعد بازسازی^{۱۵} یا محاط است. روش اطلاعات متقابل توسط Swinney و Fraser به عنوان ابزاری برای تعیین تاخیر زمانی، و روش نزدیکترین همسایه اشتباہ توسط Kennel برای تعیین کمترین بعد بازسازی m ، پیشنهاد شده‌اند[13]. در نهایت جهت محاسبه نمای لیاپانوف از روش Rosenstein شده است[13] که برای محاسبه بزرگترین نمای لیاپانوف در سری‌های زمانی کوتاه و همراه با نویز ارایه شده است، استفاده می‌نماییم.

۳-۴- بعد همبستگی

بعد همبستگی یکی از بهترین پارامترها برای تشریح جاذب‌های یک سیستم آشوب‌گونه است. این پارامتر معیاری از میزان پیچیدگی سیستم است که تعداد متغیرهای مستقل لازم برای توصیف رفتار سیستم را در اختیار قرار می‌دهد. یک سیستم خطی بعد همبستگی صحیح دارد در حالیکه بعد همبستگی سیستم‌های آشوب‌گونه کسری می‌باشد. یک سیستم تصادفی نیز می‌تواند هم بعد صحیح و هم بعد کسری داشته باشد. یک

الگوریتم کارآمد برای محاسبه بعد همبستگی توسط گراسبرگ و پروکاشیا^{۱۷} پیشنهاد شده است [۱۶].

برای محاسبه بعد همبستگی مطابق پیشنهاد گراسبرگ و پروکاشیا ابتدا بر اساس تصوری تیکن فضای فاز از بردارهای محاط ساخته می‌شود. آنگاه اجازه می‌دهیم که تراژکتوری بر روی جاذب برای یک مدت طولانی حرکت کند، سپس N نقطه از تراژکتوری را به عنوان داده در نظر می‌گیریم. برای هر نقطه i بر روی تراژکتوری، به دنبال تعداد نقاطی از تراژکتوری می‌گردیم که در فاصله R از آن نقطه باشند. پس از آن انتگرال همبستگی به عنوان یکتابع از فاصله R به صورت رابطه (۳) محاسبه می‌شود.

$$C(R) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1, j \neq i}^N \Theta(R - |x_i - x_j|) \quad (3)$$

که N تعداد داده‌ها و Θ تابع هویسايد است. اگر تعداد داده‌ها و بعد محاطسازی به اندازه کافی بزرگ باشد می‌توان بعد همبستگی (D_2) را از رابطه (۴) به دست آورد:

$$D_2 = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\log C(R)}{\log R} \quad (4)$$

با رسم $\log C(R)$ نسبت به $\log R$ می‌توان D_2 را از شیب منحنی به دست آورد.

۴-۴- آنتروپی

آنتروپی بیانگر میزان پیچیدگی و بی‌قادگی سیگنال است که در سری‌های زمانی منظم دارای مقدار کم و در سری‌های نامنظم دارای مقدار بیشتری می‌باشد. تعریف آنتروپی کولموگروف نیاز به سری داده‌های بینهایت، با دقیق ووضوح بالا دارد [۱۵]، که استفاده از آن برای سری‌های زمانی موجود در دنیای واقعی با محدودیت مواجه است؛ زیرا همه داده‌های ثبت شده دارای دوره زمانی محدودی هستند و تا درجه معینی با نویز ترکیب شده‌اند. برای حل مشکل داده‌های فیزیولوژیکی که اغلب کوتاه و نویزی می‌باشند، Pincus آنتروپی تقریبی^{۱۸} را پیشنهاد داد [۱۶].

آنتروپی تقریبی بر اساس احتمال لگاریتمی الگوهای نزدیک به هم، که در افزایش‌های بعدی سری زمانی نیز در نزدیکی هم باقی بمانند، به دست می‌آید. سری‌هایی که شامل الگوهای متعدد تکرار شونده می‌باشند نسبتاً آنتروپی تقریبی کوچکی دارند، به عکس سری‌هایی که تصادفی هستند مقادیر آنتروپی بزرگی دارند. آنتروپی تقریبی زمانی که طول داده‌ها محدود باشد، از رابطه (۵) محاسبه می‌شود.

$$ApEn(m, r, N) = (\phi^m(r) - \phi^{m+1}(r)) \quad (5)$$

برای تعیین پیچیدگی ساختارهای موجود در نمودارهای بازگشتی پیشنهاد شده‌اند [18]. در ادامه به برخی از این معیارها اشاره می‌کنیم.

۱- نرخ بازگشت^{۲۱} (REC) : این شاخص اندازه‌ای از چگالی نقاط بازگشت در نمودارهای بازگشتی می‌باشد.

$$REC(\varepsilon) = \frac{1}{N^2} \sum_{i,j=1}^N R_{i,j} \quad (8)$$

۲- قطعیت^{۲۲} (DET) : نرخ نقاط بازگشتی که از ساختارهای قطری هستند (با طول حداقل L_{min}) نسبت به کل نقاط بازگشت، به عنوان قطعیت یا پیش‌بینی‌پذیری در مورد یک سیستم تعریف می‌شود.

$$DET = \frac{\sum_{l=L_{min}}^N LP(l)}{\sum_{l=1}^N LP(l)} \quad (9)$$

حد آستانه L_{min} خطوط قطری را که به وسیله حرکات مماسی ترازکتوری در فضای فاز به وجود آمده‌اند حذف می‌کند. برای $L_{min}=1$ قطعیت برابر ۱ است.

۳- متوسط طول خطوط قطری (Lmean) : این فاکتور مقدار متوسط طول خطوط قطری را که اندازه آنها به یک آستانه مشخص L_{min} برسد اندازه‌گیری می‌نماید.

$$L_{mean} = \frac{\sum_{l=L_{min}}^N LP(l)}{\sum_{l=L_{min}}^N P(l)} \quad (10)$$

که در آن $(l)P$ تعداد خطوط قطری است که طول آنها برابر با ۱ می‌باشد. فاکتور Lmean نشان دهنده متوسط زمانی است که دو قسمت از ترازکتوری نزدیک به هم قرار دارند.

۴- طول طولانی‌ترین خط قطری (Lmax) : این فاکتور بزرگترین خط قطری، به استثنای خط قطری اصلی را در نمودار بازگشتی اندازه‌گیری می‌نماید. این یک متغیر بسیار مهم بازگشتی است زیرا معکوس آن مرتبط با بزرگترین نمای لیپانوف مثبت می‌باشد [18]. با توجه به اینکه نمای لیپانوف مثبت، نرخ واگرایی ترازکتوری‌ها را نشان می‌دهد و نشانه‌ای از دینامیک‌های آشوب‌گونه است؛ بنابراین کوتاهترین Lmax نشان دهنده آشوبناکی بیشتر یک سیگنال می‌باشد.

$$L_{max} = \max(\{l_i\}_{i=1}^{N_l}), \text{ or } DIV = \frac{1}{L_{max}} \quad (11)$$

که در آن $N_l = \sum l \geq l_{min}$ کل تعداد خطوط قطری است. این اندازه‌ها با واگرایی نمایی ترازکتوری‌ها در فضای فاز مرتبط هستند.

۵- آنتروپی شانون^{۲۳} : آنتروپی شانون پیچیدگی نمودارهای بازگشتی را نسبت به خطوط قطری بیان می‌کند.

$$ShanEn = -\sum_{l=l_{min}}^N p(l) \ln p(l) \quad (12)$$

که در آن مقدار N برابر است با طول سری زمانی و m طول دنباله‌ای است که مورد مقایسه قرار می‌گیرد، و r مقدار تولرانس مجاز برای پذیرش خودشباختی‌ها می‌باشد. آنتروپی تقریبی به دلیل مشکلاتی همچون بایاس و وایستگی به طول نمونه‌ها کمتر استفاده می‌شود [16]، لذا آنتروپی طیف^{۱۹} با هدف کاهش بایاس در آنtronپی تقریبی توسط Moorman و Richman ارایه شد [16]. از نظر تئوری آنتروپی طیف مقدار بایاس در آنtronپی تقریبی را با جلوگیری از شمارش نمونه‌های خود متشابه کاهش می‌دهد. آنتروپی طیف برای یک سری زمانی با N نقطه، بصورت رابطه (6) که در آن m طول دنباله‌ای است که مورد مقایسه قرار می‌گیرد، و r مقدار تولرانس مجاز برای عدم پذیرش خودشباختی‌ها می‌باشد؛ تعریف می‌شود:

$$SampEn(m, r, N) = -\ln \left[\frac{A^m(r)}{B^m(r)} \right] \quad (6)$$

۴-۵- تحلیل کمی نمودارهای بازگشتی

نمودار بازگشتی یک ویژگی بنیادی از سیستم‌های دینامیکی است که می‌تواند برای توصیف رفتار سیستم در فضای فاز مورد استفاده قرار گیرد. نمودار بازگشتی نمایش گرافیکی از یک ماتریس مربعی باینری است. بر اساس چنین ماتریس بازگشتی مقادیر متنوعی از اطلاعات در دینامیک‌های سیستم می‌تواند استخراج، و با استفاده از آنالیز کمی نمودارهای بازگشتی از نظر آماری کمی شود [17]. نمودار بازگشتی سیگنال پس از بازسازی فضای حالت رسم می‌شود. در این مرحله یک ماتریس بازگشتی $M \times M$ به دست خواهد آمد، که هر یک از عناصر آن با استفاده از رابطه (7) قابل محاسبه می‌باشد.

$$R_{i,j} = \Theta(\varepsilon - \|X_i - X_j\|), i, j = 1, 2, \dots, M \quad (7)$$

که در آن $\tau = N - (m - 1)$ و حد آستانه فاصله است، $\|\cdot\|$ نیزتابع نرم می‌باشد (به عنوان مثال نرم اقلیدسی) و $\Theta(x)$ تابع هویسايد است. این بدان معنی است که اگر دو بردار فضای فاز X_i و X_j به اندازه کافی به یکدیگر نزدیک باشند، آنگاه $R_{i,j} = 1$ در غیر اینصورت برابر با ۰ می‌باشد. نمودار بازگشتی با استفاده از ماتریس بازگشتی بصورت خطوط قطری و عمودی در یک صفحه به نمایش در می‌آید [18]. پروسه‌های تصادفی یا رفتار آشوب‌گونه، باعث عدم ایجاد خطوط قطری یا خطوط قطری بسیار کوتاه می‌شوند. در حالی که پروسه‌های قطعی منجر به ایجاد خطوط قطری طولانی‌تر و تک خطوط می‌شوند. به منظور فراتر رفتن از بیان تصویری، چندین معیار



۵- استخراج ویژگی‌ها


محاسبات مورد نظر را بر روی ۱۵ دقیقه پایانی سیگنال‌های پیش از وقوع حمله، در افراد بیمار انجام می‌دهیم. هر ۱۵ دقیقه را به ۳ بخش ۵ دقیقه‌ای تقسیم می‌کنیم، و مقدار کمیت‌های آشوبی را در هر ۵ دقیقه محاسبه، و با کمیت‌های استخراج شده از افراد سالم مقایسه می‌نماییم. مقدار $\frac{SD1}{SD2}$ نیز با رسم نمودار پوانکاره دنباله R-R Interval برای افراد سالم و بیمار نیز محاسبه می‌شود.

جهت محاسبه نمای لیابانوف مقدار بهینه تاخیر زمانی مطابق با روش اطلاعات متقابل عدد ۱ انتخاب گردید. این مقدار در مطالعات قبلی نیز به کار گرفته شده است [۱۹]. بعد بازسازی m، با استفاده از روش نزدیکترین همسایه اشتباه، ۴ در نظر گرفته شد.

اندازه دقیق بعد همبستگی برای آنالیز ما خیلی مهم نیست، زیرا هدف ما بررسی این مطلب است که آیا بیماران در معرض ابتلاء به فیبریلاسیون دهلیزی دارای بعد همبستگی متفاوتی نسبت به افراد سالم می‌باشند یا نه، لذا ما بعد همبستگی را برای چند بعد بازسازی ثابت محاسبه نموده، و مقدار میانگین آن را جهت بررسی نتایج به کار می‌گیریم.

مطابق روابط (۵) و (۶) برای تخمین مقدار آتروپی باید ۳ پارامتر تعیین شوند، اولین پارامتر، m بعد بازسازی است که مقدار آنرا مطابق با تحقیقات دیگر برای چند بعد متفاوت محاسبه می‌نماییم [۲۰] دومین پارامتر مقدار تولرانس r می‌باشد، مطابق با نتایج تحقیقات دیگر r را برای حالتهای $r=0/1SD$, $0/2SD$, $0/01SD$ می‌نماییم [۲۰]. طول داده‌ها N نیز به عنوان سومین پارامتر است که مقدار آنرا برای زمانهای ۳۰ ثانیه‌ای در نظر می‌گیریم. در انتهای مقدار میانگین آتروپی را در محاسبات به کار می‌گیریم.

شکل (۲) نمودار بازگشتی فرد سالم را در مقایسه با بیمار P02 در ۵ دقیقه پایانی قبل از وقوع حمله فیبریلاسیون دهلیزی، نشان می‌دهد.

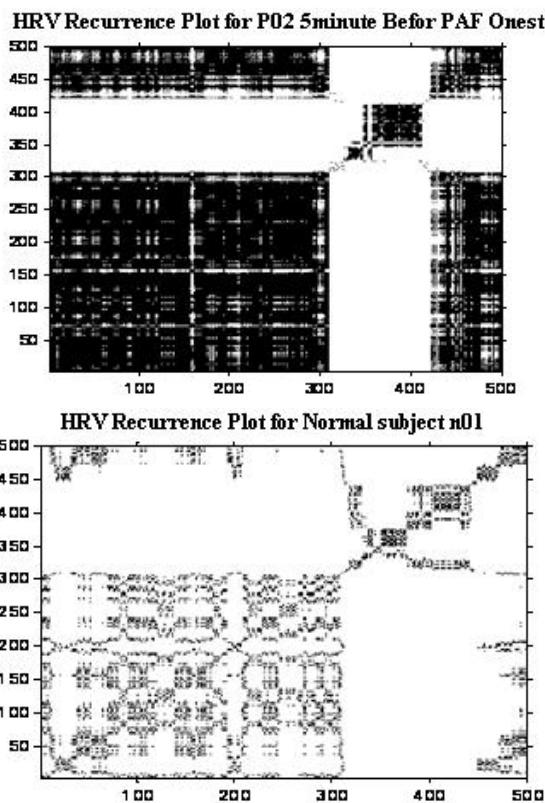

شکل (۲): نمودار بازگشتی برای فرد سالم در مقایسه با فرد بیمار P02 ۵ دقیقه پیش از حمله

جهت رسم نمودارهای بازگشتی و انجام تحلیلهای مورد نظر نیز می‌بایست پارامترهایی تعیین شوند. مقدار بعد بازسازی برابر با ۱۰ و مقدار تاخیر را ۱ در نظر می‌گیریم و مقدار حد آستانه ϵ را مطابق با پیشنهاد مقاله [۲۱] برابر با $SD \times \sqrt{m}$ در نظر می‌گیریم که در آن SD انحراف معیار داده‌های سری زمانی HRV می‌باشد. همانطور که در شکل (۲) دیده می‌شود این نمودار برای لحظات قبل از وقوع حمله دچار تغییرات می‌شود. کمیت‌های آشوبی استخراج شده برای فرد سالم و فرد بیمار ۵ دقیقه پیش از وقوع حمله در جدول (۱) نشان داده شده است.

جدول (۱): ویژگی‌های استخراج شده برای افراد بیمار ۵ دقیقه قبل از وقوع حمله دهلیزی در مقایسه با افراد سالم

No.	Feature	NSR	5 minute before PAF onset
1	Lmean	23/086	44/01
2	Lmax	219/92	276/7
3	REC	41/433	56/42
4	DET	$98/738 \pm 1/3798$	$99/22 \pm 1/2429$
5	ShanEn	$3/4813 \pm 0/3587$	$3/911 \pm 0/7821$
6	SD1/SD2	$0/4619 \pm 0/0583$	$1/03518 \pm 0/1403$
7	ApEn	$0/9321 \pm 0/0538$	$0/727 \pm 0/1333$
8	SampEn	$1/148 \pm 0/1983$	$0/825 \pm 0/3228$
9	D2	$2/696 \pm 0/3113$	$2/1614 \pm 0/2406$
10	LLE	$0/4289 \pm 0/0577$	$0/4031 \pm 0/0111$

۶- طبقه‌بندی داده‌ها

ماشین بردار پشتیبان (SVM) یکی از روش‌های شناسایی الگو است که توسط Vapnik و همکارانش پیشنهاد شد [۲۲].
ماشین بردار پشتیبان در واقع یک طبقه‌بندی کننده دودویی غیر آماری است که دو کلاس را با استفاده از یک مرز خطی از هم جدا می‌کند. در این روش با استفاده از تمامی باندها و یک الگوریتم بهینه‌سازی، نمونه‌هایی که مرزهای بین کلاس‌های بیمار و سالم را تشکیل می‌دهند به دست می‌آوریم؛ این نمونه‌ها را بردارهای پشتیبان گویند. مرز تصمیم‌گیری بهینه مرزی است که حداقل حاشیه امنیت را ایجاد کند. اولین مرحله برای محاسبه مرز تصمیم‌گیری بهینه، پیدا کردن نزدیک‌ترین نمونه‌های آموزشی دو کلاس است. در مرحله بعد فاصله آن نقاط را بر اساسی اعمود بر مرزهایی که دو کلاس را به طور کامل جدا می‌کنند، محاسبه می‌شود.

۷ - نتیجه‌گیری

بررسی هندسه نمودار پوانکاره نشان می‌دهد که نسبت $\frac{SD1}{SD2}$ برای افراد سالم تقریباً کوچکتر از 0.5 است در حالیکه برای افراد در معرض بیماری این نسبت بیشتر از این مقدار است. این بدین مفهوم است که در نمودار پوانکاره شکل محاط شده بر روی دادگان افراد سالم تقریباً بصورت بیضی است در حالیکه در افراد بیمار این شکل تغییر می‌کند و به دایره نزدیک می‌شود، به این ترتیب در افراد سالم نوسانات کوتاه مدت کم و نوسانات بلندمدت زیاد است.

در اینجا دو ویژگی آنتروپی تقریبی و آنتروپی طیف برای مجموعه داده‌ها محاسبه نمودیم. مقدار آنتروپی تقریبی و طیف پیش از وقوع حمله فیبریلاسیون دلیلی نسبت به شرایط نرمال کاهش یافته است. و مقدار آن برای افراد سالم از افراد بیمار بیشتر است، این موضوع نشان می‌دهد که افراد سالم تصادفی‌تری نسبت به افراد بیمار دارند و سری زمانی آنها بیجیده‌تر است.

تمامی اعداد به دست آمده برای بعد همبستگی اعداد اعشاری می‌باشند، و بعد همبستگی محاسبه شده برای افراد سالم نسبت به افراد بیمار در زمانهای پیش از وقوع حملات فیبریالاسون دھلیزی بیشتر است. این موضوع نشان می‌دهد که در هنگام بیماری، همبستگی‌های موجود در سیگنال HRV کاهش می‌یابد. کاهش مقدار پیچیدگی در افراد بیمار می‌تواند نشان دهنده افزایش درجه آزادی، سیستم باشد.

مقدار بزرگترین نمای لیپانوف برای تمامی حالات سیگنال HRV مثبت به دست آمده است. مقدار نمای لیپانوف برای

جدول (۳): نتایج کلاس بندی با استفاده از طبقه بندی کننده SVM

	Sensitivity (%)	Specificity (%)	Positive Predictivity (%)
۵ دقیقه قبل از وقوع حمله دهیزی	۹۶/۶۵	۹۰/۲۲	۹۳
۱۰ دقیقه قبل از وقوع حمله دهیزی	۸۹/۸۹	۸۰/۲۸	۸۵
۱۵ دقیقه قبل از وقوع حمله دهیزی	۷۶/۱۲	۶۵/۷	۷۱

نتایج نهایی نشان می‌دهد که طبقه‌بندی کننده SVM توانسته است افراد بیمار را در زمانیکه سیگنال HRV آنها ۵ دقیقه پیش از شروع حملات فیبریلاسیون دهلیزی تحلیل شده است با صحت ۹۳٪ از افراد سالم تفکیک نماید.

جدول (۲): تعاریف میزان Sensitivity و Specificity برای مساله

	افراد مستعد ابتلا به فیبریلایسیون دهلیزی	افراد با شرایط نرمال
افراد مستعد ابتلا به فیبریلایسیون دهلیزی	True Positive (TP)	False Positive (FP)
افراد با شرایط نرمال	False Negative (FN)	True Negative (TN)

$$\text{Sensitivity}(\%) = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}} \times 100$$

$$\text{Specificity}(\%) = \frac{\text{TN}}{\text{TN} + \text{FP}} \times 100 \quad (13)$$

در اینجا ما برای محاسبه دقت کار از روش بیرون گذاشتن مجموعه داده‌های تست از داده‌های آموزشی استفاده می‌کنیم، داده‌های تست $\frac{1}{4}$ داده‌ها و داده‌های آموزشی $\frac{3}{4}$ داده‌ها را در بر می‌گیرند. در هر مرحله یک بخش از داده‌ها را به عنوان داده‌های تست، و داده‌های باقیمانده را به عنوان داده‌های آموزشی منظور می‌نماییم. از میان توابع کرنل در طبقه‌بندی SVM از تابع هسته RBF جهت کلاس بندی داده‌ها کننده استفاده می‌کنیم [22]. تابع RBF دارای دو پارامتر δ و C است که باید تعیین شوند. جهت انتخاب بهینه این پارامترها با استفاده از تکنیک اعتبار سنجی 27 مقادیر $\delta=0.9$ و $C=4$ را که منجر به کمترین خطای می‌شوند به عنوان پارامتر مناسب جهت طبقه

بینی حملات فیبریلاسیون دهیزی در بیماران ارایه کردند. میزان حساسیت گزارش شده از سوی آنها ۶۴٪ بود. یک پیش بینی کننده ساده توسط Thong و همکارانش [۲۴] ارایه شد، آنها با شمارش تعداد مجتمع‌های زودرس دهیزی در طول بخش ۳۰ دقیقه‌ای از سیگنال ECG، شروع حملات فیبریلاسیونی در بیماران را با حساسیت ۶۸٪، پیش بینی نمودند.

Park و همکارانش [۲۵] در مقاله دیگری با رسم نمودار پوانکاره و استخراج ویژگی برای سیگنال فواصل زمانی ضربان قلب از سیگنال‌های ECG مربوط به بخش‌های پیش از حمله و دور از حمله فیبریلاسیون دهیزی، وقوع حملات فیبریلاسیون دهیزی در بیماران را با حساسیت ۹۱/۴٪ پیش‌بینی کردند. محبی و همکارانش [۶] در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۰ با استخراج ویژگی‌های طیفی و نیمه طیفی و ویژگی‌های غیرخطی سیگنال HRV همچون نمودار پوانکاره و آنتروپی طیف از روی داده‌های فیبریلاسیون دهیزی سایت فیزیونت، به پیش‌بینی حملات فیبریلاسیون دهیزی در افراد بیمار پرداختند. مقدار حساسیت ۹۶٪ برای این پژوهش گزارش شده است.

جدول (۴): خلاصه‌ای از نتایج روشهای پیش بینی حملات فیبریلاسیون دهیزی

Author	Method	Sensitivity (%)	Specificity (%)	Positive Predictivity (%)
Lynn et al.[23]	Return map and Difference map of RR intervals	۶۴	-	-
Thong et al.[24]	The number of PACs and PATs	۶۸	۸۶	۸۶
Graja and Boucher[22]	Time and spectral analysis of P-Wave	۸۵/۷	۹۰	-
Chesnokov et al.[27]	Complexity and spectral analysis of HRV	۷۶	۹۲	
Arvaneh et al.[26]	Nonlinear structure and parameters of PR Interval	۷۶/۸	۸۰	۷۳/۳
Park et al.[25]	Analysis HRV in Poincare plot	۹۱/۴	۹۲/۹	-
Mohebi et al.[6]	Bispectrum, spectrum and nonlinear analysis of HRV	۹۶/۳	۹۳/۱	۹۲/۸
This work	Nonlinear Features and Recurrence plot Analysis of HRV	۹۶/۶۵	۹۰/۲۲	۹۳

افراد در معرض وقوع حملات فیبریلاسیون دهیزی نسبت به افراد سالم کمی بزرگتر به دست آمده. هر چند که عکس این مطلب انتظار می‌رفت، در توضیح علت آن باید گفت که مقدار بزرگترین نمای لیاپانوف با بازسازی سری زمانی سیگنال HRV مرتبط می‌باشد. و سری زمانی بازسازی شده به شدت به مقدار پارامترهای ورودی مانند تاخیر زمانی و مقدار بعد بازسازی وابسته می‌باشد که انتخاب نامناسب این پارامترها می‌تواند بر نتایج تاثیرگذار باشد.

مطابق نتایج به دست آمده برای تحلیل کمی نمودارهای بازگشتی، L_{max} در لحظات پیش از وقوع حملات فیبریلاسیون دهیزی نسبت به حالت نرمال مقادیر بزرگتری را نشان می‌دهد، که بیانگر این است که بخش‌های پیش از وقوع حمله نسبت به شرایط نرمال پایداری بیشتری دارند، یعنی کمتر آشوبی می‌باشند. مقدار متوسط خطوط قطری (L_{mean}) نیز در شرایط قبل از وقوع حمله مقادیر بزرگتری را نشان می‌دهد. مقدار آنتروپی شانون در شرایط پیش از وقوع حمله نسبت به شرایط نرمال نیز از لحاظ آماری افزایش می‌یابد. افزایش مقدار آنتروپی در شرایط پیش از وقوع حملات فیبریلاسیون دهیزی مربوط به پیچیدگی بیشتر ساختار قطعی نمودارهای بازگشتی پیش از وقوع حمله می‌باشد.

مقدار DET در زمانهای پیش از وقوع حمله بزرگتر از شرایط نرمال به دست آمده است. افزایش مقدار DET بیانگر افزایش قابلیت پیش‌بینی رفتار سیگنال قبل از وقوع حملات فیبریلاسیون دهیزی است. شاخص REC در لحظات قبل از وقوع حملات فیبریلاسیون دهیزی مقادیر بزرگتری را نشان می‌دهد که بیانگر این مطلب است که در شرایط بیماری میزان بازگشت به یک نقطه افزایش می‌یابد.

در مجموع معیارهای آشوبی استخراج شده از سیگنال HRV نشان می‌دهند که دادگان افراد سالم نسبت به افراد بیمار پیچیده‌تر و همبسته‌تر می‌باشند، و دادگان افراد بیمار در معرض وقوع حملات فیبریلاسیون دهیزی تصادفی تر هستند. بدین ترتیب بیماری فیبریلاسیون دهیزی باعث کاهش همبستگی‌ها در افراد بیمار می‌شود. جدول (۴) نتایج برخی از تحقیقات گذشته را نشان می‌دهد.

Graja و همکارانش [۲۲] تجزیه و تحلیل خودکار موج P را برای تشخیص بیماران مستعد به فیبریلاسیون دهیزی به کار گرفتند، و افراد بیمار و سالم را با حساسیت ۷۸/۸٪، تفکیک نمودند. Lynn و همکارانش [۲۳] روشی را برای استخراج ویژگی‌های غیرخطی از روی دنباله فواصل متوالی R، برای پیش

مراجع

- [15] Hilborn,C., Chaos and nonlinear dynamics, Second edition, Oxford university,2000.
- [16] Richman,J., Moorman,R.,Physiological time-series analysis using approximate entropy and sample entropy, Am J Physiol Heart Circ Physiol 278, pp.2039-2049,2000.
- [17] Webber,L., Zbilut,P., Recurrence quantification analysis of nonlinear dynamical systems, chapter2, pp. 27-94.
- [18] Marwan, Norbert., Romano,M., Thiel,M., Kurths, Recurrence plots for the analysis of complex systems, Elsevier Physics reports 438, pp. 237-329,2007.
- [19] Perc, Matjaz., Nonlinear time series analysis of the human electrocardiogram, European Journal of Physics,Vol. 26, 757-768,2005.
- [20]Alcaraz,R., Rieta,J.J., A noval application of sample entropy to the electrocardiogram of atrial fibrillation, Elsevier, Nonlinear analysis: real world applications 11,pp.1026- 1035,2010.
- [21] Dabire,H., Mestivier,D., Jarnet,J., Quantification of sympathetic and parasympathetic tones by nonlinear indexes in normotensive rats, American journal of physiology Vol.275, No, 4, pp.1290-1297,1998.
- [22] Graja, Salim., Boucher,J.M., SVM classification of patients prone to atrial fibrillation, IEEE,pp.370-374,2005.
- [23] Lynn, KS., Chiang,HD., A tow-stage solution algorithm for paroxysmal atrial fibrillation prediction, IEEE, Computers in cardiology, No.28,pp.405-407,2001.
- [24] Thong,T., McNames,J., Aboy,M., Paroxysmal atrial fibrillation prediction using isolated premature atrial events and paroxysmal atrial tachycardia, IEEE EMBC,pp.163-166,2003
- [25] Park,J., Lee,S., Jeon,M., Atrial fibrillation detection by heart rate variability in Poincare plot, biomedical engineering, 2009
- [26] Arvaneh,M., Ahmadi,H., Azemi,A., Shajee,M., Prediction of paroxysmal atrial fibrillation by dynamic modeling of the PR Interval of ECG, IEEE, 2009
- [27] Chesnokov,V., Complexity and spectral analysis of the heart rate variability dynamic for distant prediction of paroxysmal atrial fibrillation with artificial intelligence methods, Elsevier Artificial intelligence in medicine 43, pp.151-165,2008.
- [1] Wild, J., Detection of Atrial Fibrillation using P wave template matching, Bachelor Thesis, CZECH Technical University in Prague,2006.
- [2] مالی، یاسر، تشخیص و درمان شایع‌ترین آریتمی قلبی فیبریلاسیون دهلیزی، نشریه نوین پزشکی، شماره ۴۹۶، ۷۳۵-۷۲۸، ۱۳۸۹.
- [3] Goette, J., Event Detection: QRS-Complexes in ECG Signals,BioMedSigProcAna, 2012.
- [4] Alcaraz, R., Rieta, J.J., Non-invasive organization variation assessment in the onset and termination of paroxysmal atrial fibrillation, Elsevier, Computer methods and programs in biomedicine 93, pp.148-154, 2009.
- [۵] یحیی‌زاده، فیروزآبادی، حق‌جو، بروانه، اثر مدت زمان ثبت سیگنال الکتروکاردیوگرام بر روی پیش‌گویی نحوه پایان فیبریلاسیون دهلیزی، چهارمین کنفرانس سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی ایران، ۲۰۹-۲۱۶، ۱۳۸۹.
- [6] Mohebbi, M., Ghassemian, H., Prediction of paroxysmal atrial fibrillation based on non-linear analysis and spectrum and bispectrum features of the heart rate variability signal, Elsevier Computer methods and programs in biomedicine, pp.1-10, 2010.
- [7] Hayn, D., Kollmann A., Schreier G., Predicting initiation and termination of atrial fibrillation from the ECG, Biomed Tech 52, pp.5-10, 2007.
- [8] Thong, T., Fellow., McNames, J., Aboy, M., Goldstein, B., Prediction of paroxysmal atrial fibrillation by analysis of atrial premature complexes, IEEE Transactions on biomedical engineering, Vol.51, No.4, pp. 561- 569, 2004.
- [9] Vikman,S., Makikallio,H., Mayry,Pikkujamsa, Koivisto, Reinikainen, Altered complexity and correlation properties of R-R interval dynamics Before the spontaneous onset of paroxysmal atrial fibrillation,circulation, journal of the American heart association, 100, pp.2079-2084,1999.
- [10] Behnia, Sohrab., Akhshani, Fshin., Mahmodi, Hobbenagi, On the calculation of chaotic features for nonlinear time series, Chinese journal of physics, Vol.46, No.4, pp.394-404,2008.
- [11] PhysioNet The PAF prediction chaalenge database, www.physionet.org/physiobank/database/afpdb/
- [12] Wang, K., Zhao, Sun, X., Weng, A Simple Way of Distinguishing Chaotic Characteristics in ECG Signals,IEEE 3rd International conference on Biomedical Engineering and Informatics, pp. 713- 716,2010.
- [13]Rosenstein, T.M., Collins,J., De Luca, J., A practical method for caiculation largest lyapunov exponents from small data sets, NeuroMuscular Research Center, Boston university, 1992.
- [14] Zhenzhou,W., Xinbao,N., Yu,Z., Gonghuan,D., Distribution of correlation dimensions of synchronous 12-lead ECG signals, Chinese science bulletin, Vol.45, No.17, pp.1628-1632, 2000.

زیرنویس‌ها

- ¹ Atrial Fibrillation(AF)
- ² Sinoatrial node / SA node
- ³ R-R Interval
- ⁴ Premature atrial complexes,PAC
- ⁵ Aproximate Entropy
- ⁶ Heart rate variability(HRV)
- ⁷ Montion Artifact
- ⁸ EMG
- ⁹ Base-Line Wander
- ¹⁰ Correlation Dimension
- ¹¹ Lyapunov Exponent



-
- ¹² Entropy
 - ¹³ Poincare Plot
 - ¹⁴ Largest Lyapunov Exponent, LLE
 - ¹⁵ Takens
 - ¹⁶ Embedding Dimension
 - ¹⁷ Grassberger & Procaccia
 - ¹⁸ Approximate Entropy (ApEn)
 - ¹⁹ Sample Entropy(SampEn)
 - ²⁰ Recurrence Quantification Analysis,RQA
 - ²¹ Recurence Rate,(REC)
 - ²² Determinism,(DET)
 - ²³ Shanon Entropy,(ShanEn)
 - ²⁴ Sensitivity
 - ²⁵ Specificity
 - ²⁶ Positive Predictivity
 - ²⁷ Cross-Validation